

▼ 液压软管



HP 液压软管

内径: 5-10mm

长度: 1-50m

工作压力: 70-280MPa

- 最大工作压力为 280MPa
- 压力下体积膨胀小，利于提高全系统的效率
- 波纹状橡胶把手防止损伤，以提高寿命与耐用性
- 可选配塑料护套，耐磨损

▼ 液压软管规格表:

名称	压力等级	内径 (mm)	外径 (mm)	安全系数	内层材质	增强层材质	外层材质
HSP700	70MPa	6	13.2	2	尼龙	高强度抗拉钢丝	聚氨酯
HLP700	70MPa	10	18	2	尼龙	高强度抗拉钢丝	聚氨酯
HDP700	70MPa	6	13.8	4	尼龙	高强度抗拉钢丝	聚氨酯
HSP1800	180MPa	5	14.2	2.5	尼龙	高强度抗拉钢丝	聚氨酯
HSP2500	250MPa	5	13.8	2.5	聚甲醛	高强度抗拉钢丝	尼龙
HSP2800	280MPa	5	13.8	2.5	聚甲醛	高强度抗拉钢丝	尼龙

▼ 软管制作及出厂检验:




液压软管制作





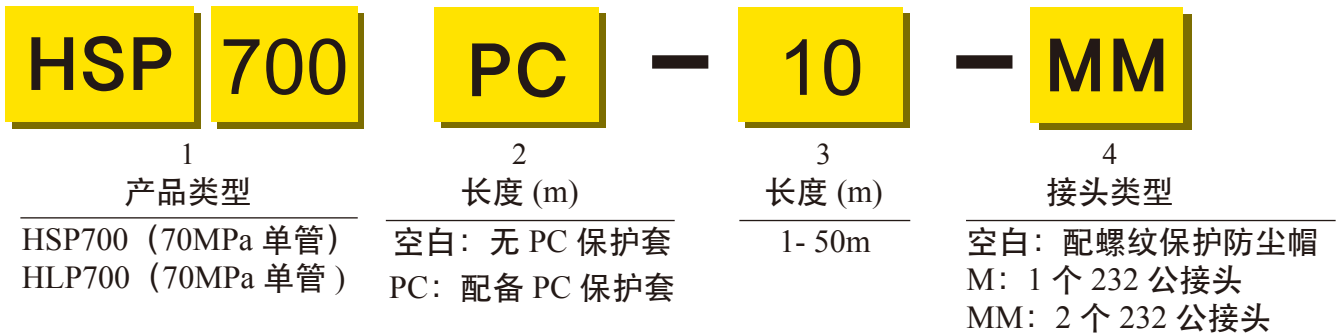

液压软管出厂前均通过额定压力测试，测试合格后悬挂合格证。油管内有少许测试残留液压油。所有液压软管均配置液压接头或螺纹保护防尘帽。


▼ HSP/HLP700 命名规则:




▼ HSP/HLP700 型号介绍表:

名称	图片	压力等级	软管长度	规格信息
HSP700PC-3-MM		70MPa	3m	70MPa 软管 3 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个 232 锥形公接头
HSP700-20		70MPa	3m	70MPa 软管 20 米, 外螺纹 NPT3/8, 两端带橡胶把手
HSP700PC-3-M		70MPa	3m	70MPa 软管 3 米, 带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个 232 锥形公接头
HSP700-3-M		70MPa	3m	70MPa 软管 3 米, 两端带橡胶把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个 232 锥形公接头
HLP700-3		70MPa	3m	70MPa 软管 3 米, 通径 10mm, 外螺纹 NPT3/8, 两端带橡胶把手


▼ HDP700 液压软管命名规则:

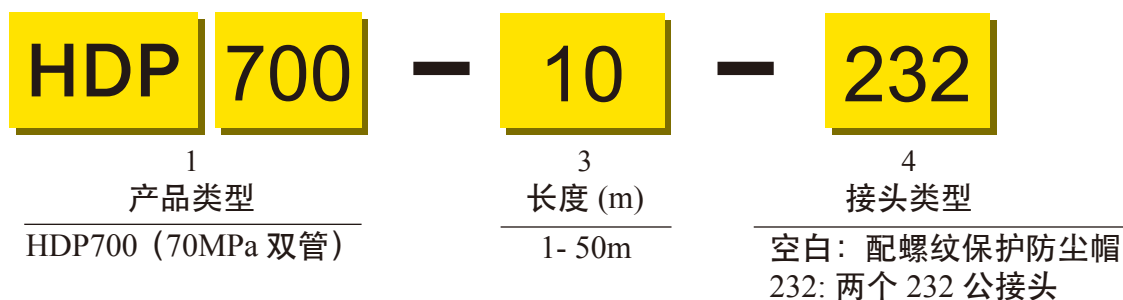

▼ HDP 液压软管典型型号表:

名称	图片	压力等级	软管长度	规格信息
HDP700-6-232		70MPa	6m	70MPa 双联管 6 米, 外螺纹 NPT1/4, 两端带橡胶把手和 2 对快插接头

▼ HSP 高压软管命名规则:

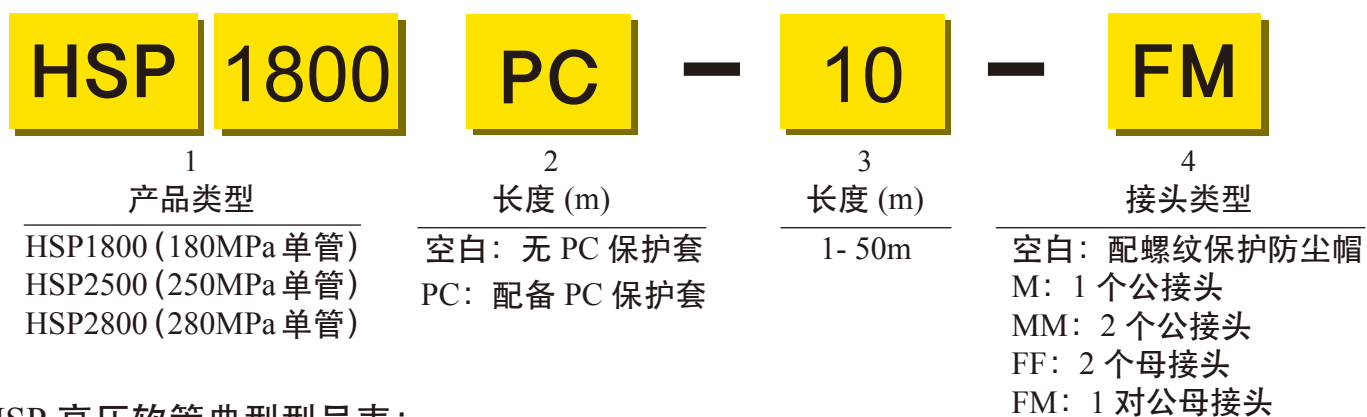

▼ HSP 高压软管典型型号表:

名称	图片	压力等级	软管长度	规格信息
HSP1800PC-6MM		180MPa	6m	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 公接头
HSP2500PC-6-MM		250MPa	6m	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 公接头

▼ 液压软管型号规格表:

名称	压力等级 (MPa)	长度 (m)	规格信息
HSP700-1	70	1	70MPa 软管 1 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-1- M	70	1	70MPa 软管 1 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-1- MM	70	1	70MPa 软管 1 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-3	70	3	70MPa 软管 3 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-3-M	70	3	70MPa 软管 3 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 锥形公接头
HSP700-3-MM	70	3	70MPa 软管 3 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-6	70	6	70MPa 软管 6 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-6-M	70	6	70MPa 软管 6 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-6-MM	70	6	70MPa 软管 6 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-10	70	10	70MPa 软管 10 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-10-M	70	10	70MPa 软管 10 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-10-MM	70	10	70MPa 软管 10 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700PC-6	70	6	70MPa 软管 6 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8
HSP700PC-6-M	70	6	70MPa 软管 6 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700PC-6-MM	70	6	70MPa 软管 6 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700PC-10	70	10	70MPa 软管 10 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8
HSP700PC-10-M	70	10	70MPa 软管 10 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700PC-10-MM	70	10	70MPa 软管 10 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-20	70	20	70MPa 软管 20 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-20-M	70	20	70MPa 软管 20 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-20-MM	70	20	70MPa 软管 20 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-30	70	30	70MPa 软管 30 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-30-M	70	30	70MPa 软管 30 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-30-MM	70	30	70MPa 软管 30 米带波纹把手, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HLP700-1	70	1	70MPa 软管 1 米, 10mm 口径, 外螺纹 NPT3/8
HLP700-1- M	70	1	70MPa 软管 1 米, 10mm 口径, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HLP700-1- MM	70	1	70MPa 软管 1 米, 10mm 口径, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HLP700-3	70	3	70MPa 软管 3 米, 10mm 口径, 外螺纹 NPT3/8
HLP700-3-M	70	3	70MPa 软管 3 米, 10mm 口径, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 锥形公接头
HLP700-3-MM	70	3	70MPa 软管 3 米, 10mm 口径, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HDP700-6-232	70	6	70MPa 双联管 6 米带波纹把手, 带快插接头, 外螺纹 NPT1/4
HDP700-12-232	70	12	70MPa 双联管 12 米带波纹把手, 带快插接头, 外螺纹 NPT1/4
HSP1800-3	180	3	180MPa 软管 3 米 PC 护套, 外螺纹 G1/4

名称	压力等级 (MPa)	长度 (m)	规格信息
HSP1800-3-MM	180	3	180MPa 软管 3 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 公接头
HSP1800-3-FF	180	3	180MPa 软管 3 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 母接头
HSP1800-3-FM	180	3	180MPa 软管 3 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 116 公母接头
HSP1800PC-6	180	6	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP1800PC-6-MM	180	6	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 公接头
HSP1800PC-6-FF	180	6	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 母接头
HSP1800PC-6-FM	180	6	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 116 公母接头
HSP1800PC-10	180	10	180MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP1800PC-6-MM	180	6	180MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 公接头
HSP1800-10-FF	180	10	180MPa 软管 10 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 母接头
HSP1800-10-FM	180	10	180MPa 软管 10 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 116 公母接头
HSP2500-3	250	3	250MPa 软管 3 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4
HSP2500-3-MM	250	3	250MPa 软管 3 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 公接头
HSP2500-3-FF	250	3	250MPa 软管 3 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 母接头
HSP2500-3-FM	250	3	250MPa 软管 3 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 125 公母接头
HSP2500PC-6	250	6	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP2500PC-6-MM	250	6	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 公接头
HSP2500PC-6-FF	250	6	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 母接头
HSP2500PC-6-FM	250	6	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 125 公母接头
HSP2500PC-10	250	10	250MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP2500PC-10-MM	250	10	250MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 公接头
HSP2500PC-10-FF	250	10	250MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 母接头
HSP2500PC-10-FM	250	10	250MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 125 公母接头
HSP2800-10	280	10	280MPa 软管 10 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4
HSP2800-10-MM	280	10	280MPa 软管 10 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 公接头
HSP2800-10-FF	280	10	280MPa 软管 10 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 母接头
HSP2800-10-FM	280	10	280MPa 软管 10 米, 带波纹把手, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 125 公母接头

◆产品未选配 PC 护套, 液压软管配置防滑波纹橡胶把手。

◆任何长度均可定制。

◆以上命名方式不代表全部供货范围, 更多选择请详情咨询。