

▼ CULP 带止动环超薄液压油缸



CULP 带止动环的超薄油缸

额定压力: 70MPa


额定吨位: 10-100T

行程范围: 6mm



HSP 系列
液压软管
RIVERLACK 提
供各种型号的高
品质液压软管，为保液压
系统适配与稳定，建议选
用 RIVERLACK 专用高压
液压油管。

- 最大承载时偏载高达 4%
- 止动环可限制柱塞行程超限
- 本体高度低
- 所有型号均配有 CEJN 快速接头和防尘帽
- 气体氮化和后氧化表面处理工艺，提供更加优秀的防腐性能和抗偏载性能

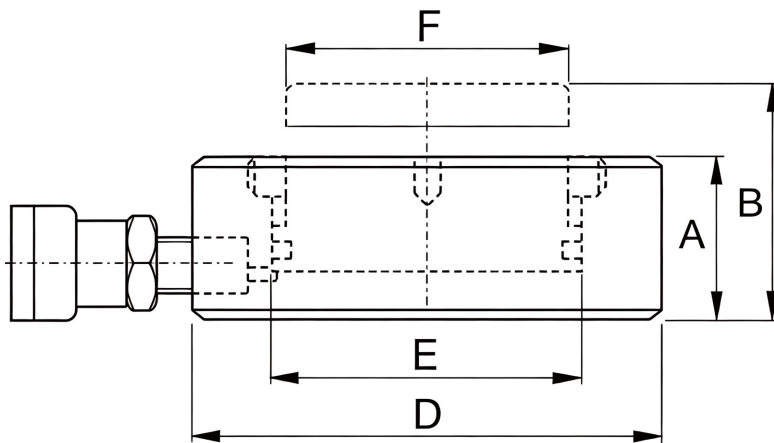

重要提示!

所有超薄圆柱支撑垫都需要有坚固的支撑表面才能正确承载。

在沙子、泥土或松软地面等表面上使用这些超薄圆柱支撑垫，可能会导致圆柱支撑垫损坏。

错误!

松软地面

正确!

坚固的支撑表面

油缸承载力 (ton (kN))	行程 (mm)	型号	油缸有效 面积 (cm ²)	油量 (cm ³)	收缩高度 A (mm)	伸展高度 B (mm)	外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	柱塞直径 F (mm)	重量 (kg)
10 (97)	6	CULP10	13.9	8.3	27.5	33.5	72	42	38	1.0
20 (198)	6	CULP20	28.3	17.0	32.0	38.0	90	60	55	1.7
30 (310)	6	CULP30	44.2	26.5	35.0	41.0	105	75	67	2.5
50 (550)	6	CULP50	78.5	47.1	44.5	50.5	140	100	90	5.4
100 (1078)	6	CULP100	153.9	92.5	65.0	71.0	195	140	125	11.5