

## ▼ RACH 铝制中空柱塞液压油缸



额定压力: 70MPa

额定吨位: 20-150T

行程范围: 50-250mm

中心孔径: 27.0-79.0mm




手动泵

RIVERLAKE  
轻型手动泵

是您搭配轻型配件  
的理想之选。

- 中空柱塞设计允许推、拉应用
- 柱塞上的内螺纹用于安装连接
- 复合支撑环防止金属间的接触，延长油缸的使用寿命
- 活动的中心管增加密封性和产品寿命
- 钢制底板与硬质鞍座防止加载导致的损坏
- 整体式挡圈防止柱塞过度伸长，并能承受油缸的最大顶升力
- 高强度回程弹簧使油缸能够快速回程
- 所有型号的油缸都配有 GEJN 快速接头和防尘帽
- 所有型号的油缸统一配备带螺纹的中空可拆卸硬质鞍座

700 bar 油缸 承载能力 (ton (kN))	行程 (mm)	型号	油缸有效 面积 (cm <sup>2</sup> )	油量 (cm <sup>3</sup> )
20 (229)	50	RACH202	32.7	164
20 (229)	100	RACH204	32.7	327
20 (229)	150	RACH206	32.7	491
20 (229)	200	RACH208	32.7	654
20 (229)	250	RACH2010	32.7	818
30 (358)	50	RACH302	51.1	256
30 (358)	100	RACH304	51.1	511
30 (358)	150	RACH306	51.1	766
30 (358)	200	RACH308	51.1	1022
30 (358)	250	RACH3010	51.1	1277
60 (596)	50	RACH602	84.7	423
60 (596)	100	RACH604	84.7	847
60 (596)	150	RACH606	84.7	1270
60 (596)	200	RACH608	84.7	1694
60 (596)	250	RACH6010	84.7	2117
100 (1157)	50	RACH1002	164.6	823
100 (1157)	100	RACH1004	164.6	1646
100 (1157)	150	RACH1006	164.6	2487
100 (1157)	200	RACH1008	164.6	3291
100 (1157)	250	RACH10010	164.6	4114
150 (1588)	50	RACH1502	225.8	1129
150 (1588)	100	RACH1504	225.8	2258
150 (1588)	150	RACH1506	225.8	3387
150 (1588)	200	RACH1508	225.8	4517
150 (1588)	250	RACH15010	225.8	5646

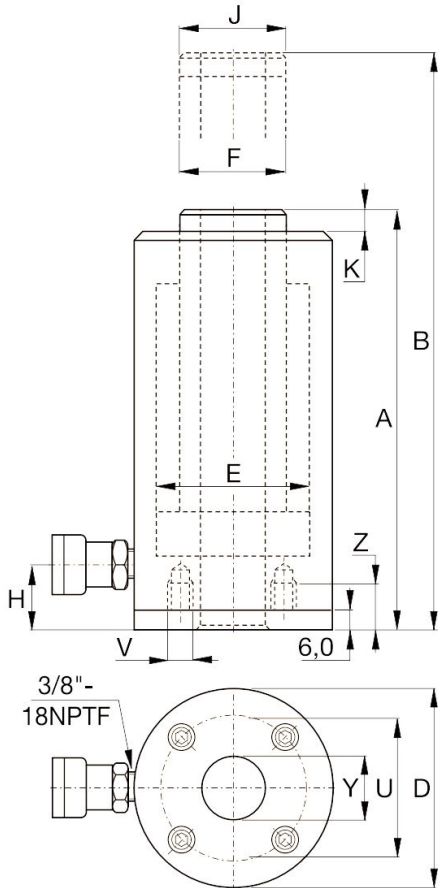

型号	全分度直径 U (mm)	螺纹 V (mm)	螺纹深度 Z (mm)
RACH20	80	M6	12
RACH30	110	M6	12
RACH60	160	M6	12
RACH100	220	M10	12
RACH150	245	M10	12

本体高度 A (mm)	伸展高度 B (mm)	外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	柱塞直径 F (mm)	底部距进油口距离 H (mm)	鞍座直径 J (mm)	鞍座本体距离 K (mm)	中心孔直径 Y (mm)	重量 (kg)	型号
188	238	100	75	55	29	55	10	27	5.2	RACH202
251	351	100	75	55	29	55	10	27	6.1	RACH204
315	465	100	75	55	29	55	10	27	7.1	RACH206
378	578	100	75	55	29	55	10	27	8	RACH208
442	692	100	75	55	29	55	10	27	9	RACH2010
208	258	130	95	70	29	70	10	34	8	RACH302
267	367	130	95	70	29	70	10	34	9.5	RACH304
333	483	130	95	70	29	70	10	34	11.2	RACH306
395	595	130	95	70	29	70	10	34	12.9	RACH308
458	708	130	95	70	29	70	10	34	14.5	RACH3010
251	301	180	130	100	61	100	12	54	16.2	RACH602
315	415	180	130	100	61	100	12	54	19.5	RACH604
380	530	180	130	100	61	100	12	54	25.6	RACH606
445	645	180	130	100	61	100	12	54	26	RACH608
510	760	180	130	100	61	100	12	54	29.6	RACH6010
258	308	250	185	145	61	145	14	79	33.8	RACH1002
325	425	250	185	145	61	145	14	79	39.8	RACH1004
391	541	250	185	145	61	145	14	79	46.2	RACH1006
459	659	250	185	145	61	145	14	79	52.2	RACH1008
527	777	250	185	145	61	145	14	79	58.8	RACH10010
280	330	275	205	150	61	145	14	79	48.9	RACH1502
360	460	275	205	150	61	145	14	79	55.7	RACH1504
430	580	275	205	150	61	145	14	79	63	RACH1506
500	700	275	205	150	61	145	14	79	70.1	RACH1508
570	820	275	205	150	61	145	14	79	77.2	RACH15010